



Ihr Spezialist für Sonderlösungen der Steuerelektronik

# Zeitrelais Abfallverzögert 24V Typ D einstellbar mit Poti

ZRP.263.000.00

## Beschreibung


Zeitrelais Abfallverzögert, einstellbar mit Poti, Versorgung über 15 und 87 gekoppelt, Relaismittelkontakt an +UB, pos. getriggert, 1 Eingang.



## Technische Daten

Nennspannung:	24V
Betriebsspannung:	18V-30V
Eigenstromaufnahme:	ca. 0mA / ca.100mA
Eingangsspannungsbereich:	0 ... 30V
max. Ausgangsstrom:	10A Wechsler
Zeitbereich:	nach Kundenanforderung
Zeittoleranz:	+/- 5%
Schutzgrad:	IP54
Störspannungsfestigkeit:	95/54 EG & DIN 40839

## Anschlussschaltbild

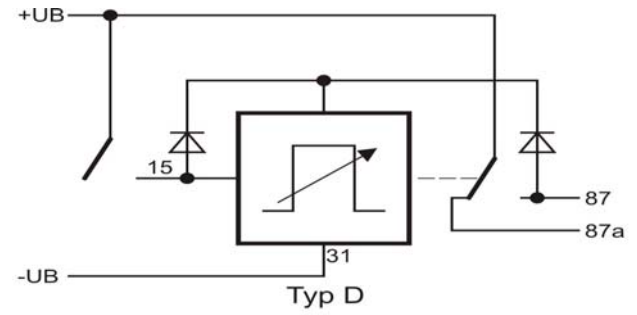


## Funktion

Wird an Kl. 15 die Versorgungsspannung angelegt, zieht das Relais sofort an. Sobald die Spannung an Kl. 15 weggenommen wird, fällt das Relais nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit ab.


## Werkstoffe

Gehäuse:	PA6GF
Flachstecker:	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37

## Funktionsdiagramm

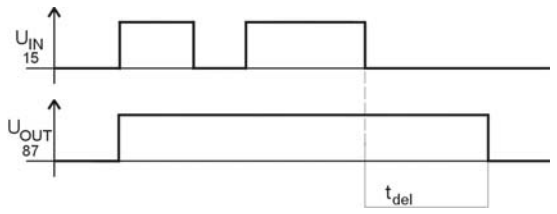

## Maße

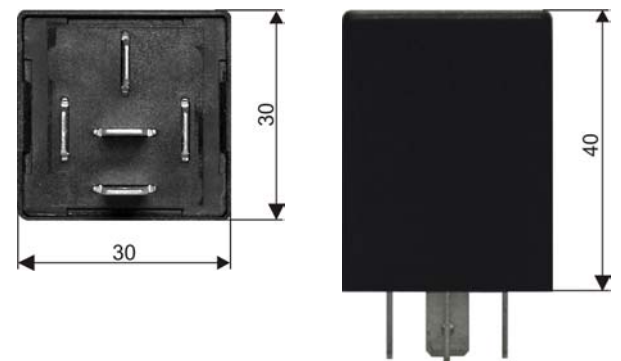

## Bestellinformation

Zeitrelais Abfallverzögert 24V Typ D einstellbar mit Poti

Artikelnummer:  
ZRP.263.000.00

Änderungen in Ausführung und Design behalten wir uns vor  
Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright Carsig GbR 2006