



Ihr Spezialist für Sonderlösungen der Steuerelektronik

# Zeitrelais Anzugverzögert 12V Typ B einstellbar mit Poti

ZRP.101.000.00

## Beschreibung


Zeitrelais Anzugverzögert, einstellbar mit Poti, Relaiskontakte potentialfrei, pos. getriggert, 1 Eingang.



## Technische Daten

Nennspannung:	12V
Betriebsspannung:	9V-15V
Eigenstromaufnahme:	ca.10mA / ca. 100mA
Eingangsspannungsbereich:	0 ... 15V
max. Ausgangsstrom:	10A Wechsler
Zeitbereich:	nach Kundenanforderung
Zeittoleranz:	+/- 5%
Schutzgrad:	IP54
Störspannungsfestigkeit:	95/54 EG & DIN 40839

## Anschlussschaltbild

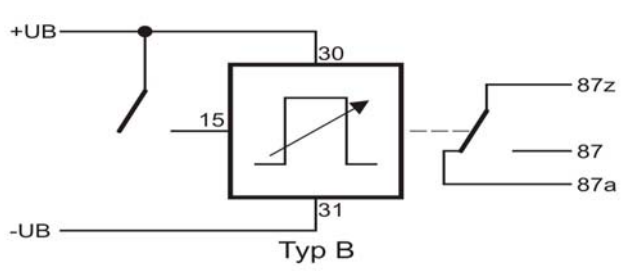


## Funktion

Wird an Kl. 15 die Versorgungsspannung angelegt, zieht das Relais nach Ablauf der eingestellten Verzögerungszeit an. Sobald die Spannung an Kl. 15 weggenommen wird, fällt das Relais sofort ab.


## Werkstoffe

Gehäuse:	PA6GF
Flachstecker:	A6,3X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F37 A2,8X0,8 DIN 46 244 CuZn 37 F3

## Funktionsdiagramm

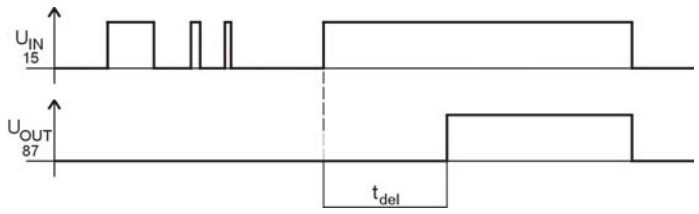

## Maße

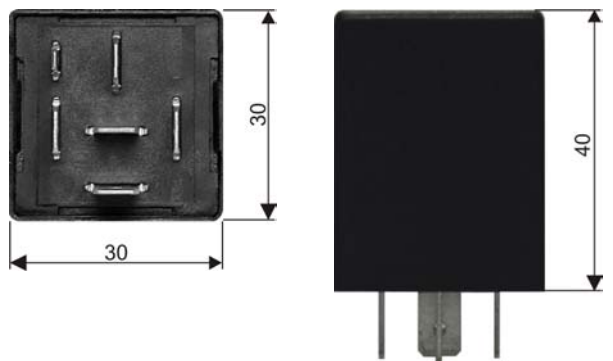

## Bestellinformation

Zeitrelais Anzugverzögert 12V Typ B einstellbar mit Poti

Artikelnummer:  
ZRP.101.000.00

Änderungen in Ausführung und Design behalten wir uns vor! Alle Angaben ohne Gewähr! Copyright Carsig GbR 2006